



**eSMART**  
by STAS



Works  
with WiFi



Warm/cool  
white & RGB



Timer



Remote  
control



Group  
control



Energy  
saving

# Zubehör für STAS multirail

## intelligente Beleuchtung

ANWEISUNG



### STAS W-LAN smart LED

Die STAS W-LAN Smart LED ist eine intelligente LED-Lampe, die mit bestimmten STAS Leuchten verwendet werden kann. Man muss technisch nicht besonders versiert sein, um diese intelligente LED-Lampe zu installieren, ein gutes W-LAN-Signal reicht nämlich schon aus. Mit der dazugehörigen kostenlosen App und einer Verbindung mit Ihrem W-LAN schalten Sie Ihre STAS W-LAN Smart LED-Lampen ganz einfach ein und aus. Es ist sogar möglich, jedes Bild separat mit der gewünschten Lichtfarbe und Lichtintensität zu beleuchten (2700 K warmes Licht > 6500 K Tageslicht). Von erfrischendem Licht am Morgen bis zu warmem Licht am Abend. Mit der STAS W-LAN Smart LED kommen die Farben in Ihrer Wanddekoration noch besser zur Geltung.

| STAS W-LAN smart LED  | VL20300         |
|-----------------------|-----------------|
| Wattzahl              | 5 W             |
| Entspricht Wattzahl   | 30 W            |
| Verbrauch max.        | 5 W             |
| Lichtstrom            | 300 lm          |
| Infrarotstrahlung     | keine           |
| Farbtemperatur kalt   | 6500 K + RGB    |
| Farbtemperatur heiß   | 2700 K          |
|                       |                 |
| Lichtstrahl           | normal - diffus |
| Lichtwinkel           | 100°            |
| Gehäuse               | MR16-GU5.3      |
| Schlagempfindlichkeit | niedrig         |
| Brenndauer            | 15000           |
| Energieklasse         | A+              |

Die STAS W-LAN Smart LED-Lampen sind zu 100 % stufenlos dimmbar, ohne dass ein externer Verteiler zwischengeschaltet werden muss. Es ist auch möglich, Gruppen für bestimmte Räume anzulegen. Außerdem haben die Lampen eine Timerfunktion, mit der Ihre Beleuchtung automatisch ein- und ausgeschaltet werden kann.. Als Sahnehäubchen unterstützt STAS W-LAN Smart LED auch eine Sprachsteuerung in Verbindung mit Amazon Home/Amazon Alexa, Siri und Google Home.

Auf alle Zubehör für STAS multirails gilt eine Garantie von 1 Jahr.

### STAS W-LAN Smart Plug

Mit dem STAS W-LAN Smart Plug schalten Sie das STAS multirail oder andere elektronische Geräte ganz einfach aus der Ferne ein und aus. Sie benötigen lediglich den STAS W-LAN Smart Plug, eine W-LAN-Verbindung und die kostenlose App. Mit der Taste am Smart Plug können Sie das STAS multirail ganz einfach ein- und ausschalten. In der App stehen Ihnen zusätzliche Funktionen zur Verfügung:

- Steuerung der mit dem STAS W-LAN Smart Plug verbundenen Geräte, ganz gleich, wo Sie sich befinden.
- Praktische Timerfunktion.
- Sprachunterstützung in Kombination mit Amazon Alexa, Siri oder Google Home.



VT40800 Fernbedienung für STAS W-LAN Smart LED

Laden Sie die Smart life app:



Compatible with:



Systemvoraussetzungen

- Für die Tuya Smart App benötigen Sie iOS 9 oder höher bzw. Android 4.4 oder höher.
- Stellen Sie eine stabile WLAN- bzw. Internetverbindung sicher.



VT30700 STAS W-LAN Smart Plug

# Zubehör für STAS multirail

## Spots

STAS führt 2 verschiedene LED-Spots. Ihre Wahl hängt von Ihren persönlichen Vorlieben in Bezug auf die Energieeffizienz, Lichtfarbe und Wärmestrahlung sowie auf die Form und Intensität des Lichtbündels ab. Alle Spots passen auf sämtliche Armaturen. Auf das gesamte Zubehör zu STAS multirail gilt eine Garantie von 1 Jahr.

### STAS ledspot 3,5 W / 27°

Mit einem schmalen Lichtstrahl, für kleine Gemälde geeignet.

|                                                                                   | VL10200            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  |                    |
| Wattzahl                                                                          | 3.5 W              |
| Entspricht Wattzahl                                                               | 20 W               |
| Verbrauch max.                                                                    | 3.5 W              |
| Lichtstrom                                                                        | 200 lm             |
| Infrarotstrahlung                                                                 | nein               |
| Lichtfarbe                                                                        | warmweiß           |
| Farbtemperatur                                                                    | 2700 K             |
| Lichtstrahl                                                                       | standard - diffuse |
| Lichtwinkel                                                                       | 27°                |
| Gehäuse                                                                           | MR11-GU4.0         |
| Schlagempfindlichkeit                                                             | niedrig            |
| Brenndauer                                                                        | 40.000             |
| Energieklasse                                                                     | A+                 |

### STAS ledspot 3,5 W / 95°

Mit einem breiten Lichtstrahl, der große Kunstwerke ausleuchten kann.

|                                                                                    | VL10900            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  |                    |
| Wattzahl                                                                           | 3.5 W              |
| Entspricht Wattzahl                                                                | 20 W               |
| Verbrauch max.                                                                     | 3.5 W              |
| Lichtstrom                                                                         | 200 lm             |
| Infrarotstrahlung                                                                  | nein               |
| Lichtfarbe                                                                         | warmweiß           |
| Farbtemperatur                                                                     | 2700 K             |
| Lichtstrahl                                                                        | standard - diffuse |
| Lichtwinkel                                                                        | 95°                |
| Gehäuse                                                                            | MR11-GU4.0         |
| Schlagempfindlichkeit                                                              | niedrig            |
| Brenndauer                                                                         | 40.000             |
| Energieklasse                                                                      | A+                 |

## Adapter

Die Wahl des Adapters hängt von zwei Faktoren ab:

- dem gewünschten Beleuchtungssystem (LED oder Halogen)
- der gewünschten Anzahl Spots

Orientieren Sie sich bei der Auswahl Ihres idealen Zubehörs an den nachfolgenden Tabellen.



VT20500  
STAS multirail Adapter 18 W



VT20036  
STAS multirail Adapter 36 W



VT20084  
STAS multirail Adapter 84 W

### Maximale Anzahl einsetzbarer Spots

|                                        |              | Led 3,5 W | Led 5 W |
|----------------------------------------|--------------|-----------|---------|
| VT20500                                | Adapter 18 W | 4         | 2       |
| VT20036                                | Adapter 36 W | 8         | 6       |
| VT20084                                | Adapter 84 W | 20        | 14      |
| Maximale Schienenmeterzahl pro Adapter |              | 16        | 16      |

| STAS Adapters      |                                    |                                              |                                              |
|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                    | VT20500 STAS multirail Adapter 18W | VT20036 STAS multirail Adapter 36W           | VT20084 STAS multirail Adapter 84W           |
| Eingangsspannung   | AC100-240V ~ 50/60Hz 0.7A          | 100-240VAC 50/60Hz                           | 100-240VAC 50/60Hz                           |
| Ausgangsspannung   | DC 12V == 1.5A                     | 12V DC 3A                                    | 12V DC 7A                                    |
| Ampere             | 1.5A                               | 3A                                           | 7A                                           |
| Größe (l x h x b)  | 75 x 86 x 36 mm                    | 105 x 45 x 28.5mm                            | 155 x 60 x 37mm                              |
| Gewicht            | 180 gr                             | 220 gr                                       | 490 gr                                       |
| Stromnetz Kabel    | input Dübel (EU) output Kabel 3 m  | input Dübel (EU) (US) 1.8 m output Kabel 3 m | input Dübel (EU) (US) 1.8 m output Kabel 3 m |
| Qualitätssicherung | CE   GS TÜV   WEEE                 | UL   CE   EMC   RoHS   REACH                 | UL   CE   EMC   RoHS   REACH                 |

### Mehrere Adapters benutzen

Sollten Sie die angegebenen Längen oder Lampenzahl überschreiten wollen, dann benötigen Sie mehrere Adapters.

### VORSICHT:

Stellen Sie hierzu unabhängige Stromkreise her! Adapters dürfen nie direkt oder indirekt miteinander verbunden werden. Verbinden Sie also AUF KEINEN FALL zwei Schienen miteinander, die an verschiedene Adapter angeschlossen sind. Man kann nur Schienen miteinander verbinden, die einen Adapter teilen.

### Beleuchtung dimmen


Die heutige Generation STAS Adapter ist noch nicht dimmbar. Wir raten Ihnen dringend davon ab, selbst einen Schalter oder Dimmer an das System anzuschließen. In diesem Fall entfällt jedwede Garantie. Verwenden Sie die STAS W-LAN Smart LED und die passenden Leuchten, wenn Sie eine dimmbare Bildbeleuchtung wünschen.



## Armaturen

STAS bietet eine Auswahl von 3 verschiedenen Leuchtenarmen in verschiedenen Längen. Ihre Wahl hängt von Ihrer persönlichen Vorliebe und der Größe des Kunstwerks ab, das Sie beleuchten möchten. Jeder Spot passt auf jeden Leuchtenarm und ist mit allen multirail-Systemen kompatibel. Die Lampe lässt sich mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel einfach am Leuchtenarm befestigen.

Sie können einen Leuchtenarm ganz einfach an einer gewünschten Stelle in die STAS multirail einklicken. Die Classic-Armatur ist nur in der Höhe verstellbar, und der Lampensockel kann gedreht werden. Die Sirius- und die Signo-Armatur verfügen über einen flexiblen Abschnitt, mit dem sich der Lichtstrahl leicht ausrichten lässt.




| Artikel-Nr. | Beschreibung                 |
|-------------|------------------------------|
| VA10500     | 50 cm Classic Armature Weiß  |
| VA10700     | 70 cm Classic Armature Weiß  |
| VA30500     | 50 cm Classic Armature Chrom |
| VA30700     | 70 cm Classic Armature Chrom |
| VA30365     | 40 cm Sirius Armature Chrom  |
| VA30465     | 50 cm Sirius Armature Chrom  |
| VA30665     | 65 cm Sirius Armature Chrom  |
| VA30770     | 70 cm Signo Armature Chrom   |


Classic Armature



Sirius Armature



Signo Armature

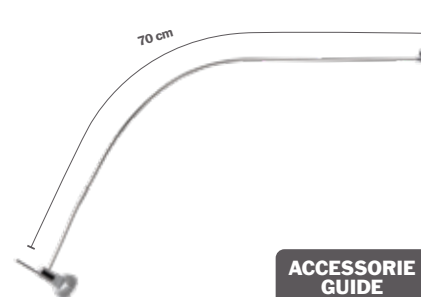

ACCESSORIE GUIDE



#### **Wichtige Anmerkung zur Garantie und Haftpflicht**

STAS Produkte müssen exakt gemäß der letzten Fassung der Installationsanleitung von STAS picture hanging systems installiert und verwendet werden. Die Anleitung steht unter [www.stasgroup.com](http://www.stasgroup.com) als Download zur Verfügung. Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, die richtigen Befestigungsmaterialien für die Installation zu verwenden. Eine unsachgemäße Installation, falsche Verwendung oder Anwendung oder sonstige nicht exakte Befolgung der Anweisungen und Warnungen des Käufers kann einen Defekt am Produkt, Sachschaden oder Körperverletzung zur Folge haben.



#### **STAS picture hanging systems**

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Postfach 1049 | 5602 BA Eindhoven | Niederlande  
T +31 (0)40 292 48 48 | [info@stasgroup.com](mailto:info@stasgroup.com) | [www.stasgroup.com](http://www.stasgroup.com)